

Bộ Lưu Điện (UPS) Cửa cuốn

Taiwan Technology

Thiết kế chuyên dụng cho motor cửa cuốn, an toàn, tiện lợi

Tiết kiệm điện: 10 phút tự tắt, không tiêu hao điện năng

Bảo vệ hoàn hảo: bảo vệ quá tải, thấp áp, ngắn mạch, quá nhiệt

Công suất thật: Khởi động 10 lần liên tục và 20 lần không liên tục

Thời gian chờ: Trên 30 ngày (sử dụng remote)

★ Tổng quan

là một thiết bị không thể thiếu đối với các gia đình, cửa tiệm.

Bởi lẽ nếu chỉ sử dụng duy nhất nguồn điện lưới thì khi có sự cố về nguồn hay mất điện thì bạn sẽ không thể nào mở được cửa.


Lúc này, UPS cửa cuốn đóng vai trò như một nguồn dự phòng, nó có nhiệm vụ cung cấp nguồn điện dự phòng nuôi cho Motor cửa cuốn trong trường hợp sụt áp hoặc mất hoàn toàn điện lưới.

UPS cửa cuốn có khả năng lưu trữ điện nhờ sử dụng ắc quy bên trong. Khi có sự cố về nguồn điện, UPS sẽ sử dụng điện dự trữ trong các ắc quy này, tạo thành điện xoay chiều đầu ra tương thích với các loại motor cửa cuốn, cửa từ, cổng điện, cửa kính cửa sắt điện...vv

Ngoài ra, UPS có thể xách tay trong trường hợp cần thiết hoặc cũng rất thuận tiện cho các thiết bị chuyên dụng để mang đi hiện trường hoặc ở những nơi không có điện như picnic, thám hiểm. Kỹ sư thiết kế sử dụng trên công trường...vv vì được thiết kế dạng vali xách tay tinh tế, dễ sử dụng.



Remote control, simple operation

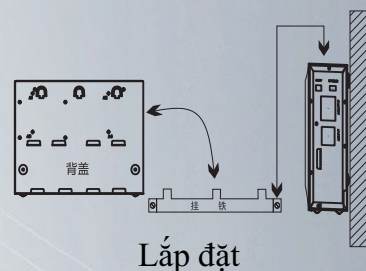

Lắp đặt

Specifications

Model	AR4D
Using rate capacity (Công suất)	500W
Input Voltage (Điện áp nguồn vào)	145~275Vac
Input Frequency (Tần số nguồn vào)	45-65HZ
Output Voltage (battery pattern) (Điện áp nguồn ra)	230 ± 2%Vac
Output Frequency (Tần số nguồn ra)	50/60Hz±0.2%
Rolling door type (Loại cửa cuốn)	600kg ≤ 20m ²
Transfer time (Thời gian chuyển mạch)	Max. 10ms (tối đa 10ms)
battery DC voltage (Điện áp ắc quy)	2 x 12V/7AH
Charging current (Dòng sạc)	1.5Amp-2Amp
Battery type (Loại ắc quy)	Bình khô kín khí không cần bảo dưỡng
Over-load ability (Bảo vệ)	Short corcuit - battery overcharge - overdischarge - overload
Work temperature (Môi trường hoạt động)	0°C~40°C
Relative humidity (độ ẩm)	20%~90%No cindensation (Không kết tụ)
Moto apply range (động cơ sử dụng)	≤ 400W
Open/shutdown design (Thiết kế khởi động / tắt)	Forced hand operation switch//80m remote switch
Installation (Lắp đặt)	wall type (treo tường)
Dimensions / Kích thước (W*D*H)	307*96*226
Gross Weight / Trọng lượng UPS (Kg)	7.6

★ Overload protection

★ Overheat protection

★ Short circuit protection

Application / Ứng dụng

